

POŽADAVKY PRO PŘÍPRAVU DAT K TISKU


- Zachovejte rozměr šablony.
- Barevnost: **CMYK, Pantone Solid Coated | Uncoated.**
- RGB bude automaticky převedeno na CMYK.
- Všechna písma (fonty) převedte do křivek (vektorů).
- Rastrová grafika v rozlišení ideálně 300 DPI (min. 72 DPI).
- Grafické prvky jako vložené (nesmí být jako externí odkazy).

— Oblast tisku. Grafiku vyplňte až do okrajů této vrstvy.

— Bezpečná oblast pro grafiku | logo, text,...

Meřítko šablony 1:2.

50x35 cm | Tube Lock

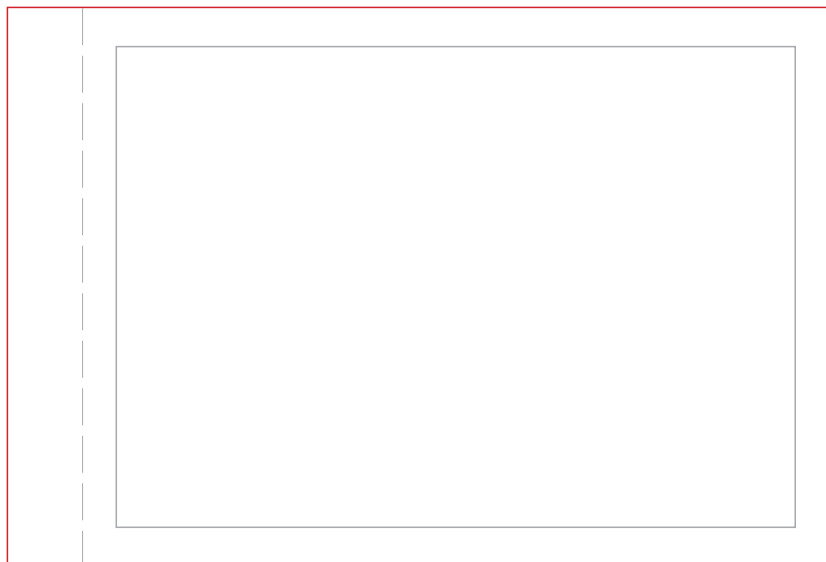

grafika pro zadní stranu (pouze materiál Bicolor)

