

POŽADAVKY PRO PŘÍPRAVU DAT K TISKU

- Zachovejte rozměr šablony.
- Barevnost: **CMYK, Pantone Solid Coated | Uncoated.**
- RGB bude automaticky převedeno na CMYK.
- Všechna písma (fonty) převedte do křivek (vektorů).
- Rastrová grafika v rozlišení ideálně 300 DPI (min. 72 DPI).
- Grafické prvky jako vložené (nesmí být jako externí odkazy).

— Oblast tisku. Grafiku vyplňte až do okrajů této vrstvy.


— Bezpečná oblast pro grafiku | logo, text,...

Meřítko všech šablon 1:1.





16x11 cm | NAVLEČENÍ (TUNEL)







11x16 cm | ZAVĚŠENÍ

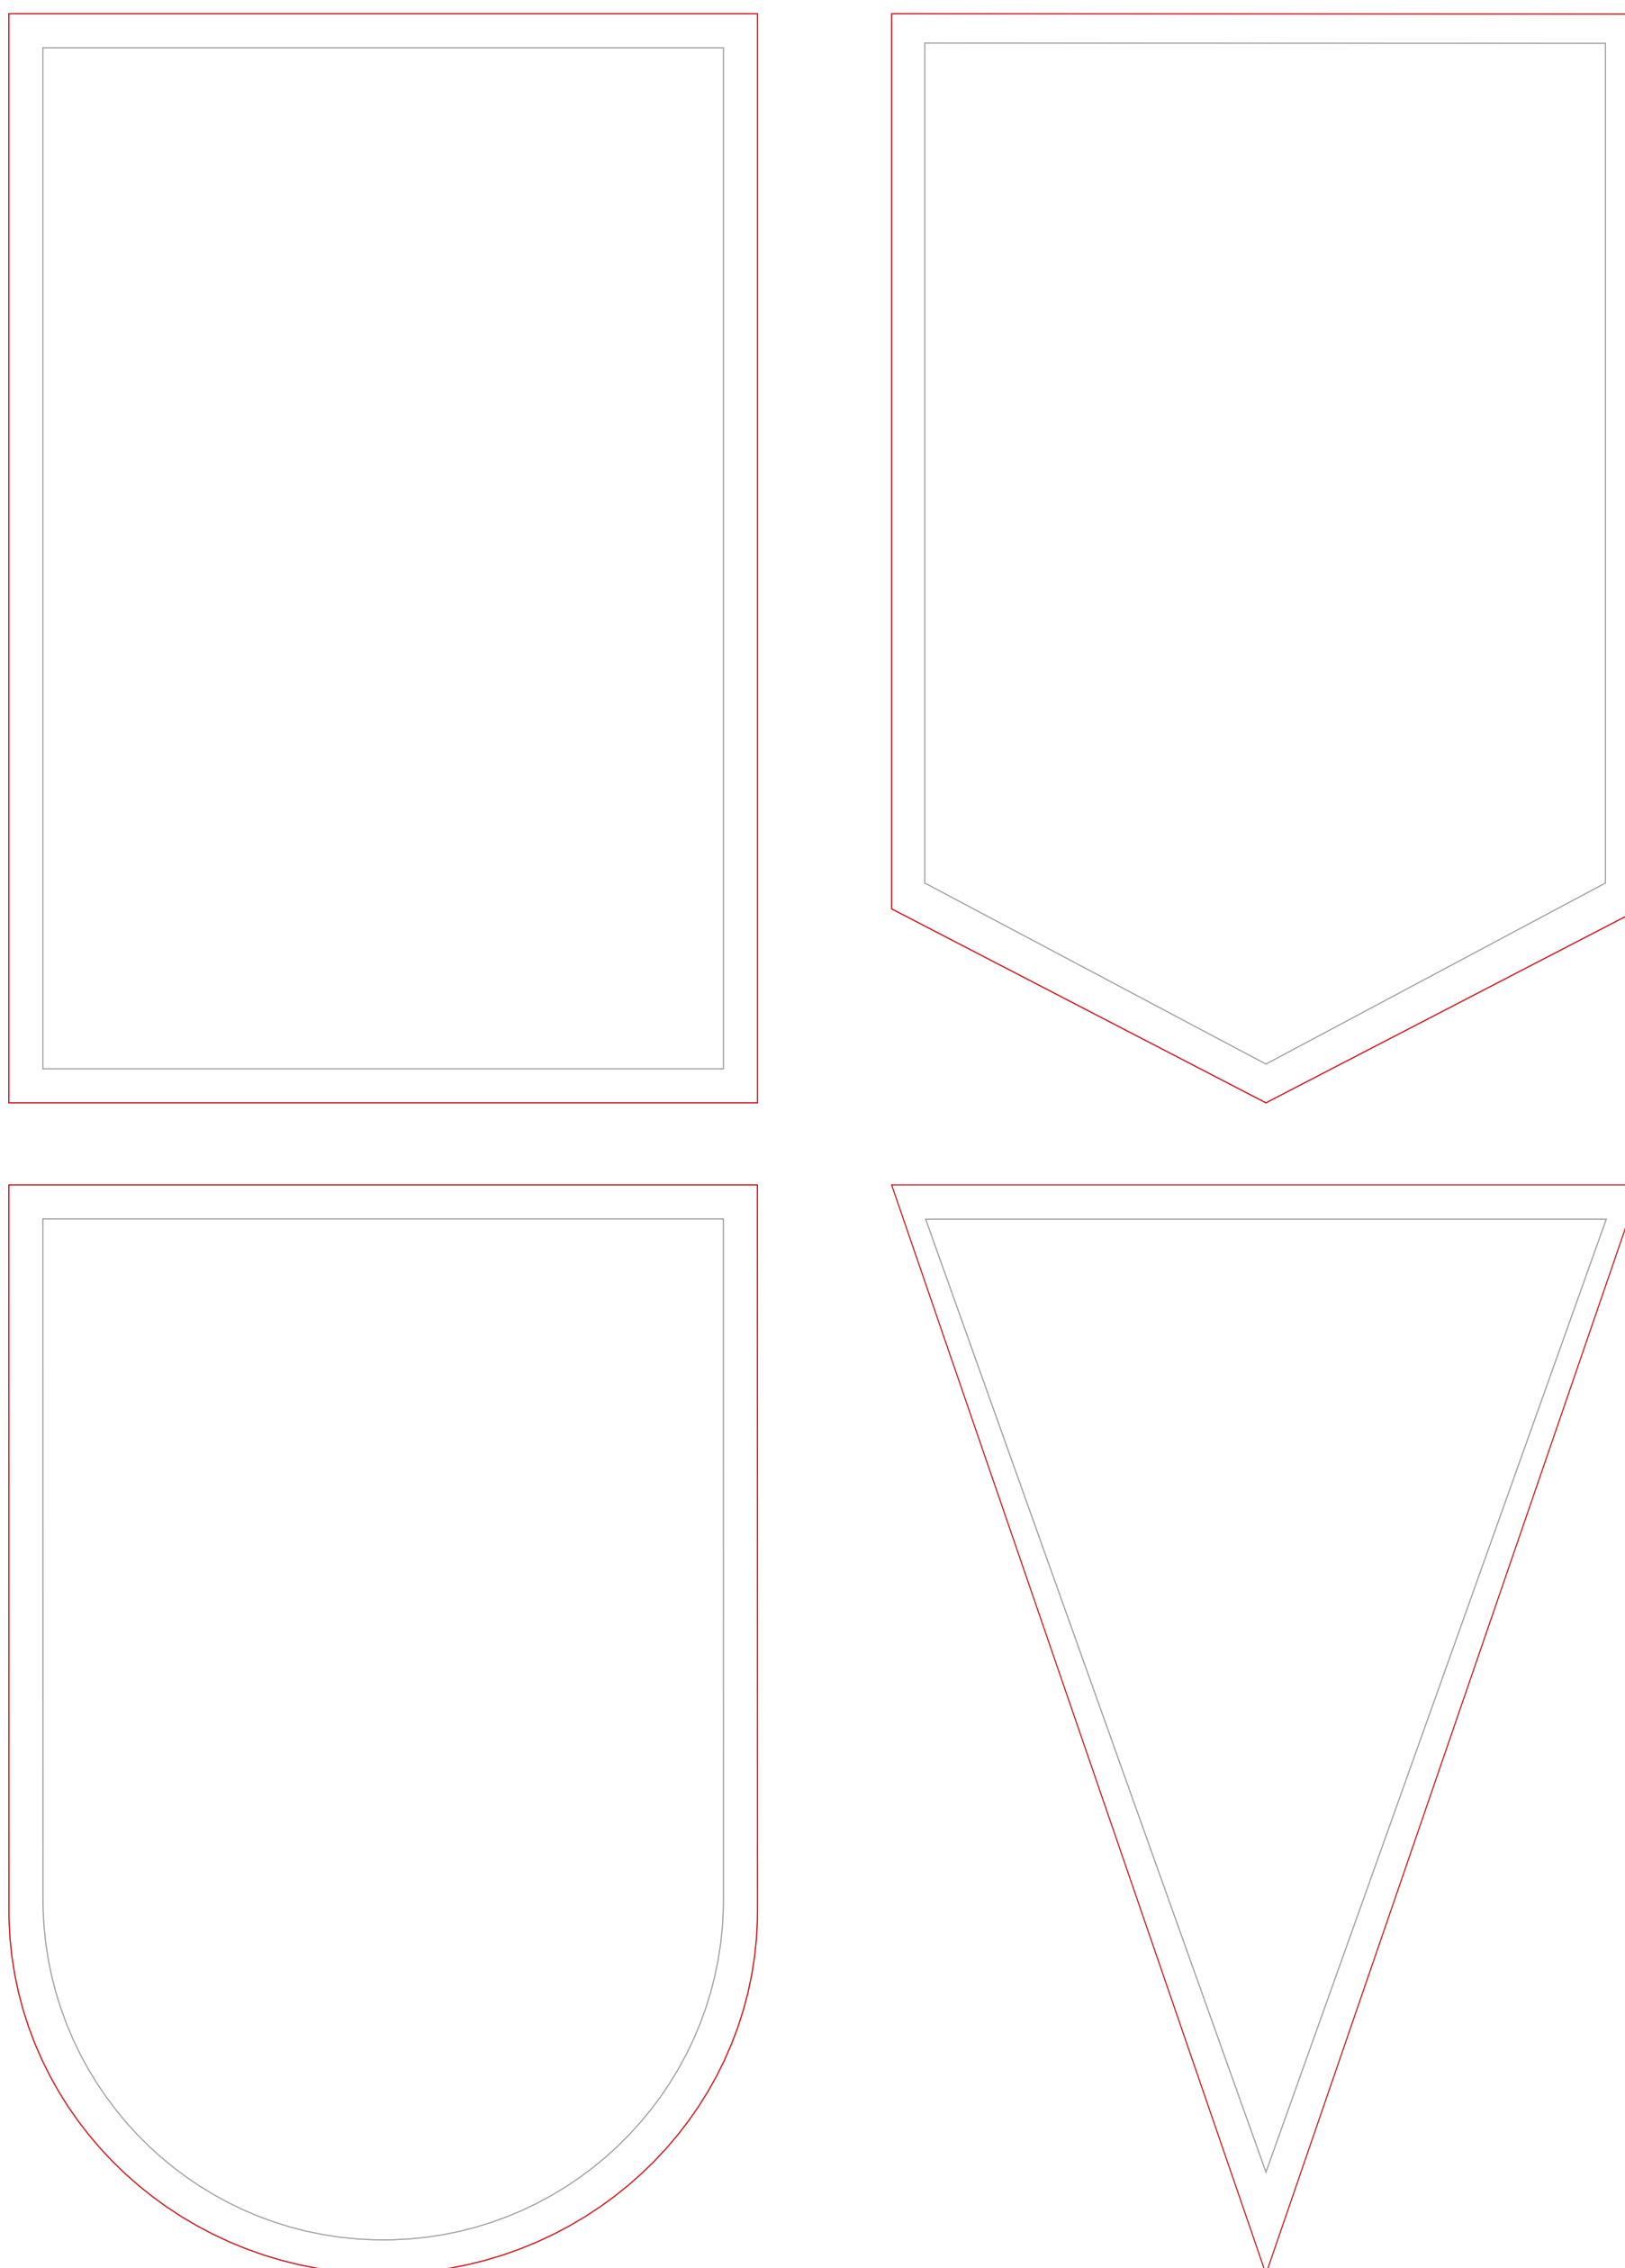

13x18 cm | ZAVĚŠENÍ

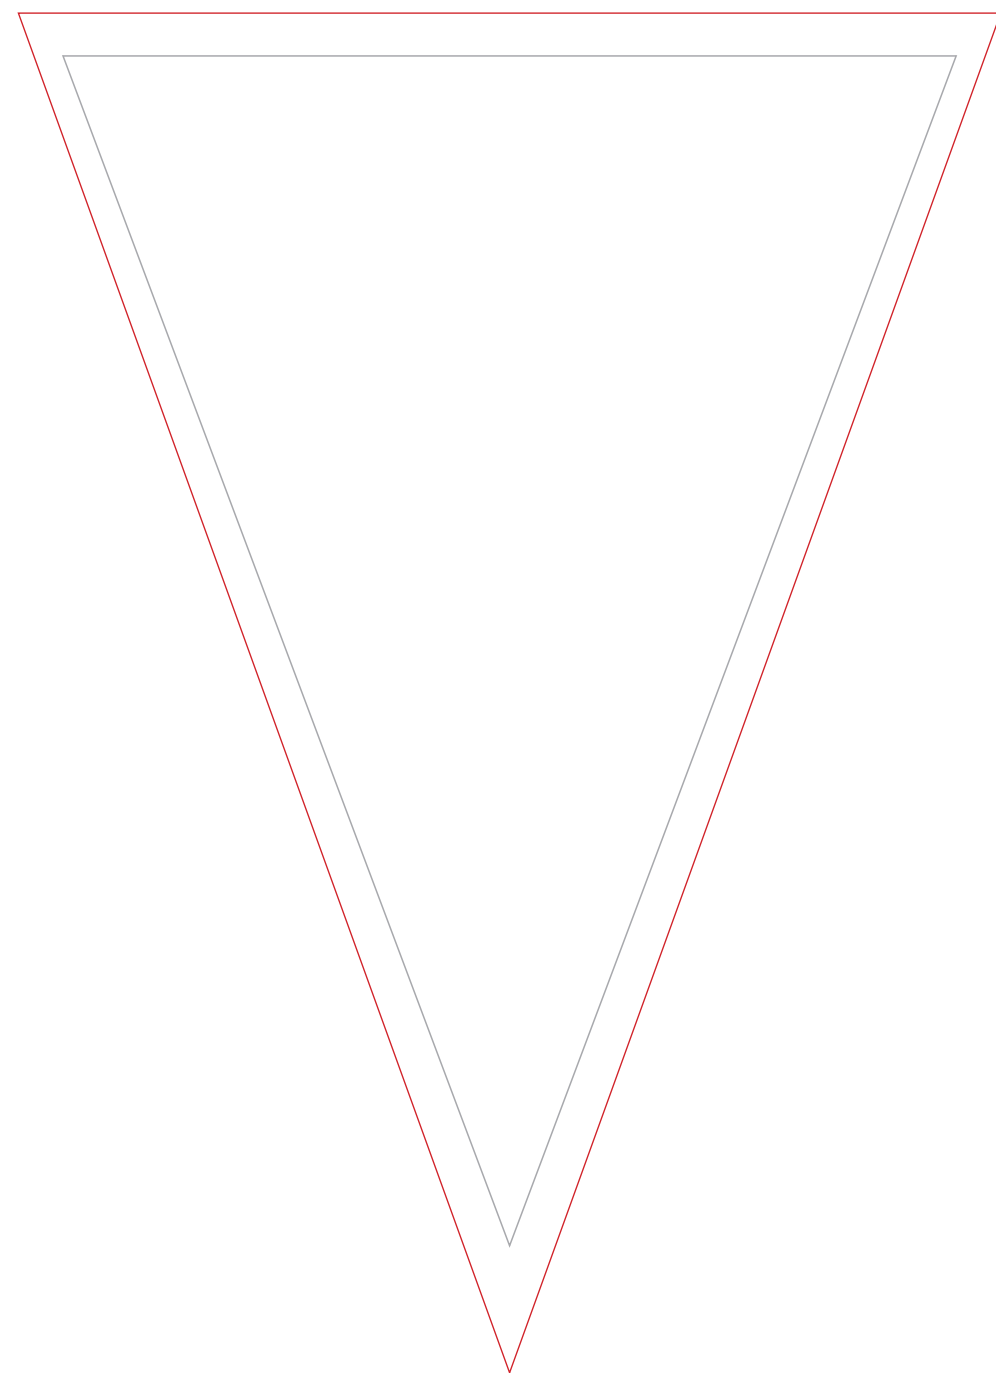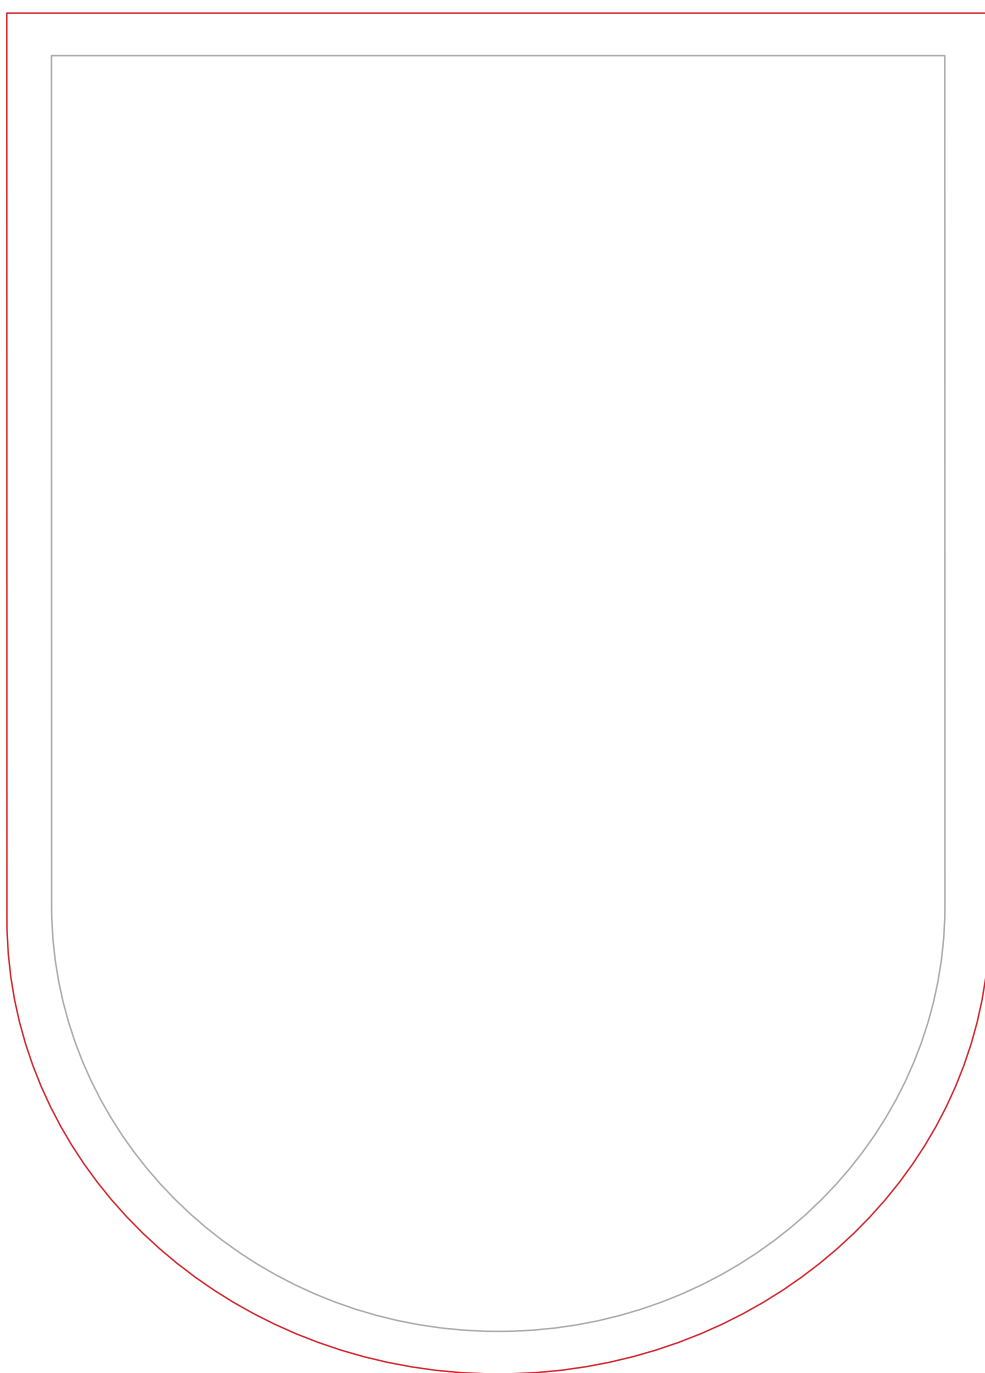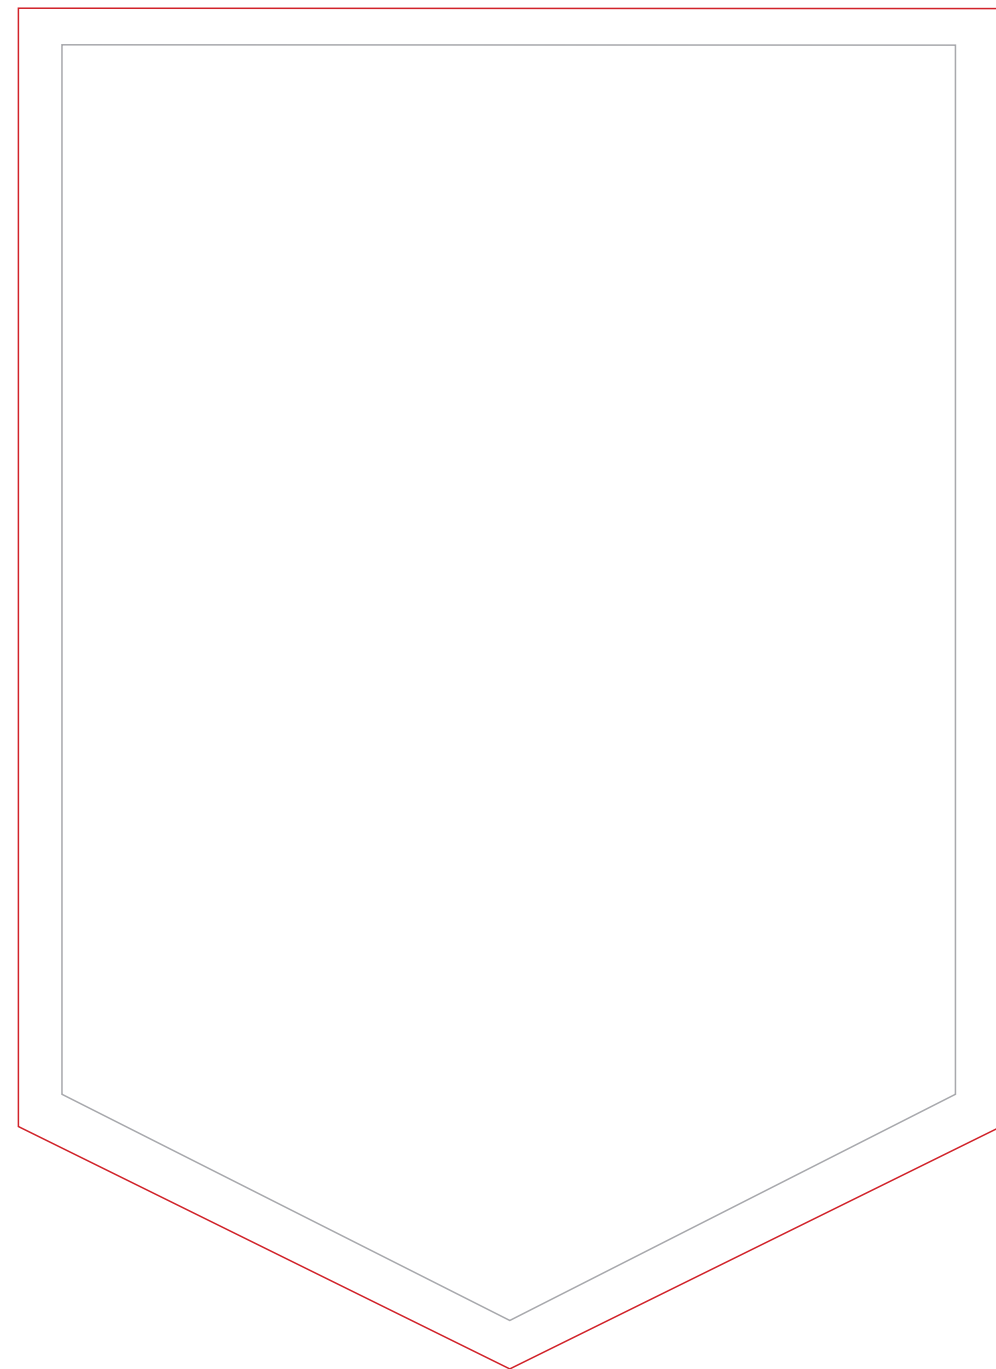

15x20 cm | ZAVĚŠENÍ

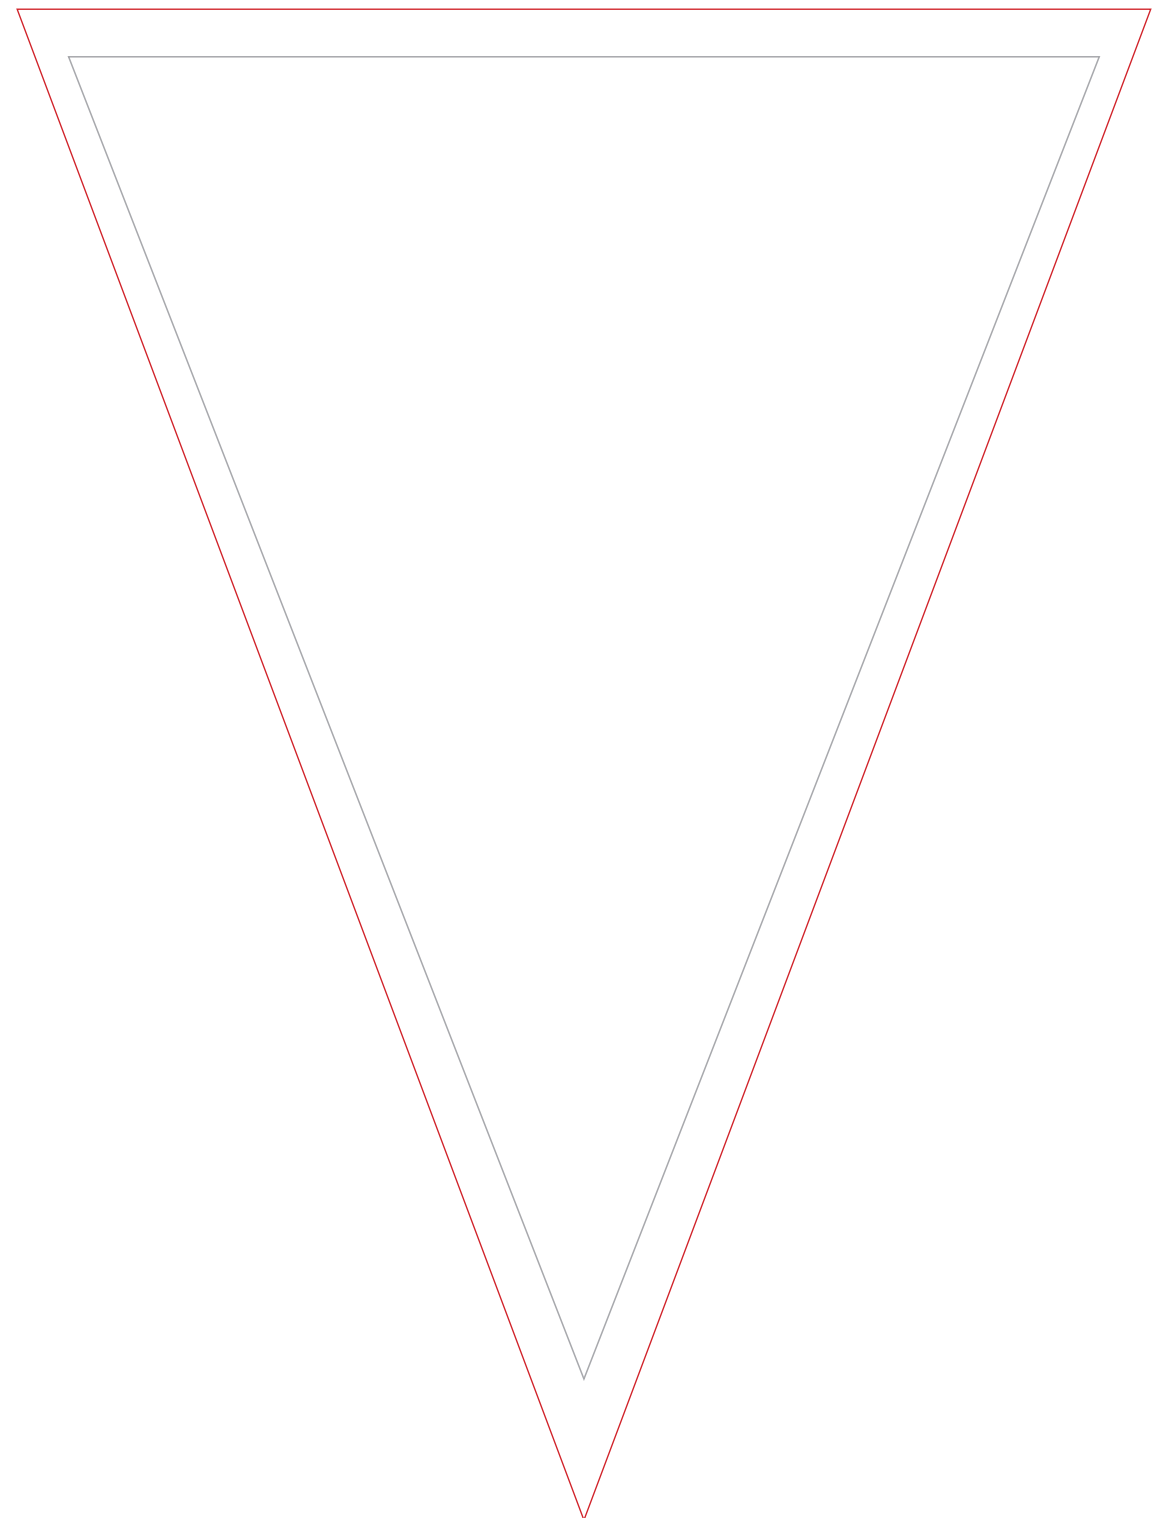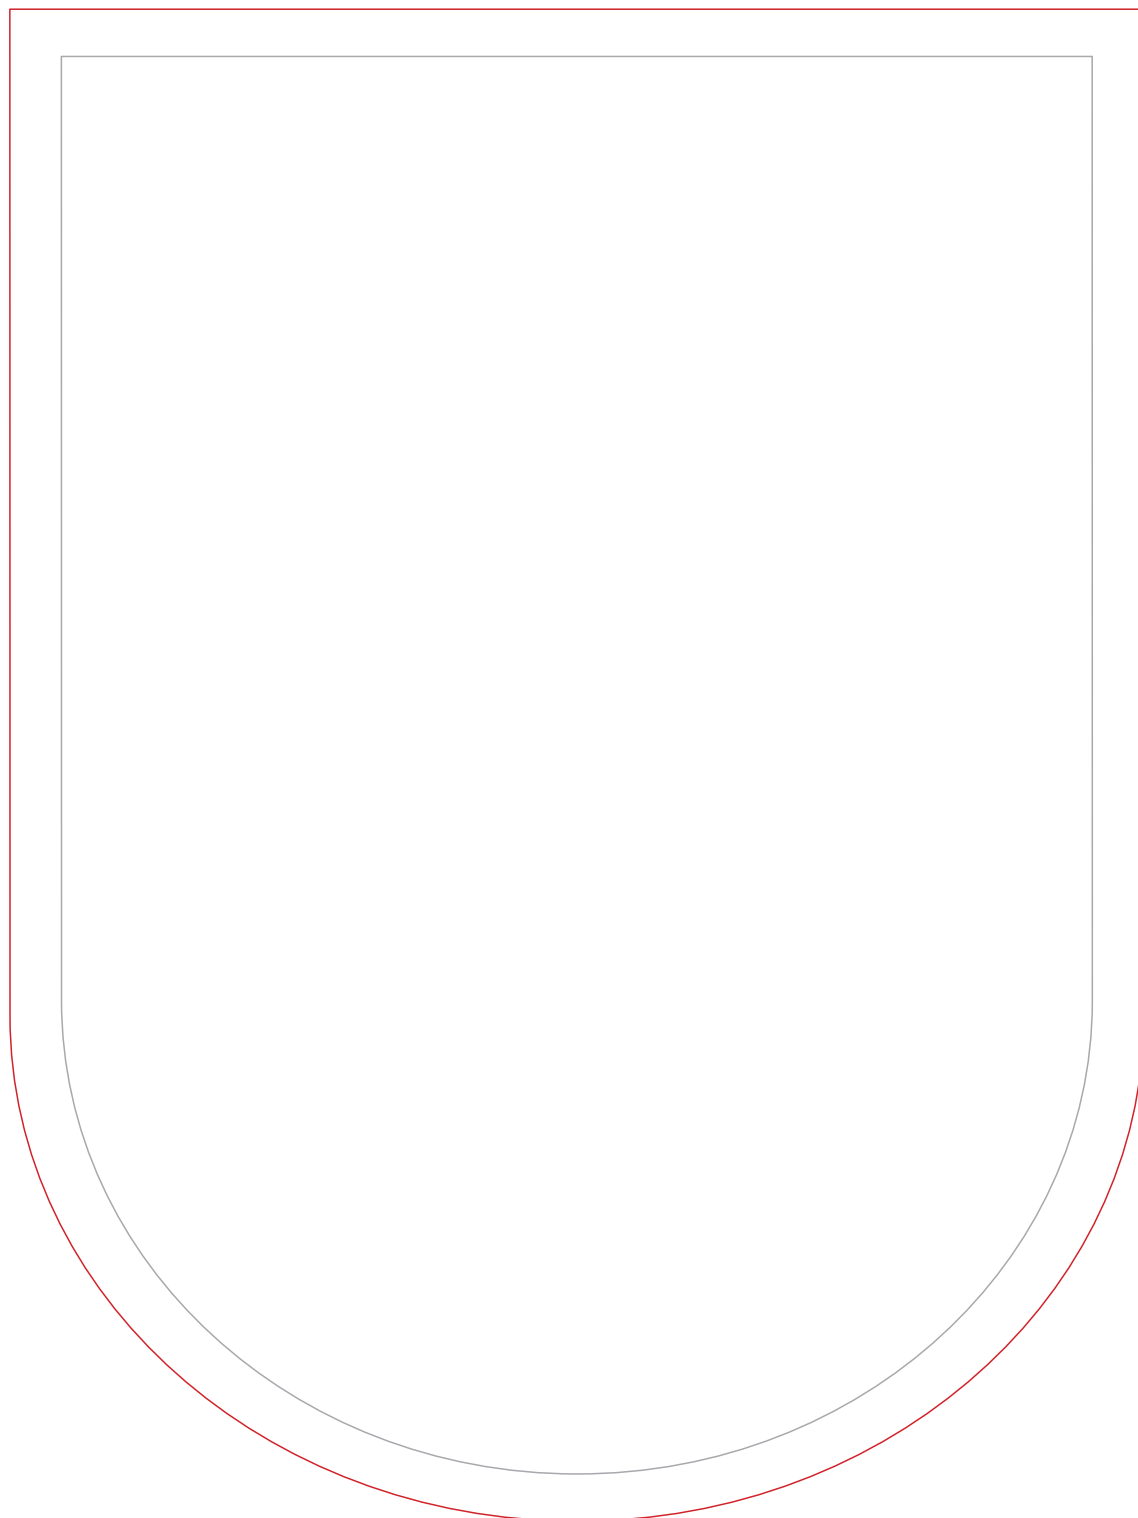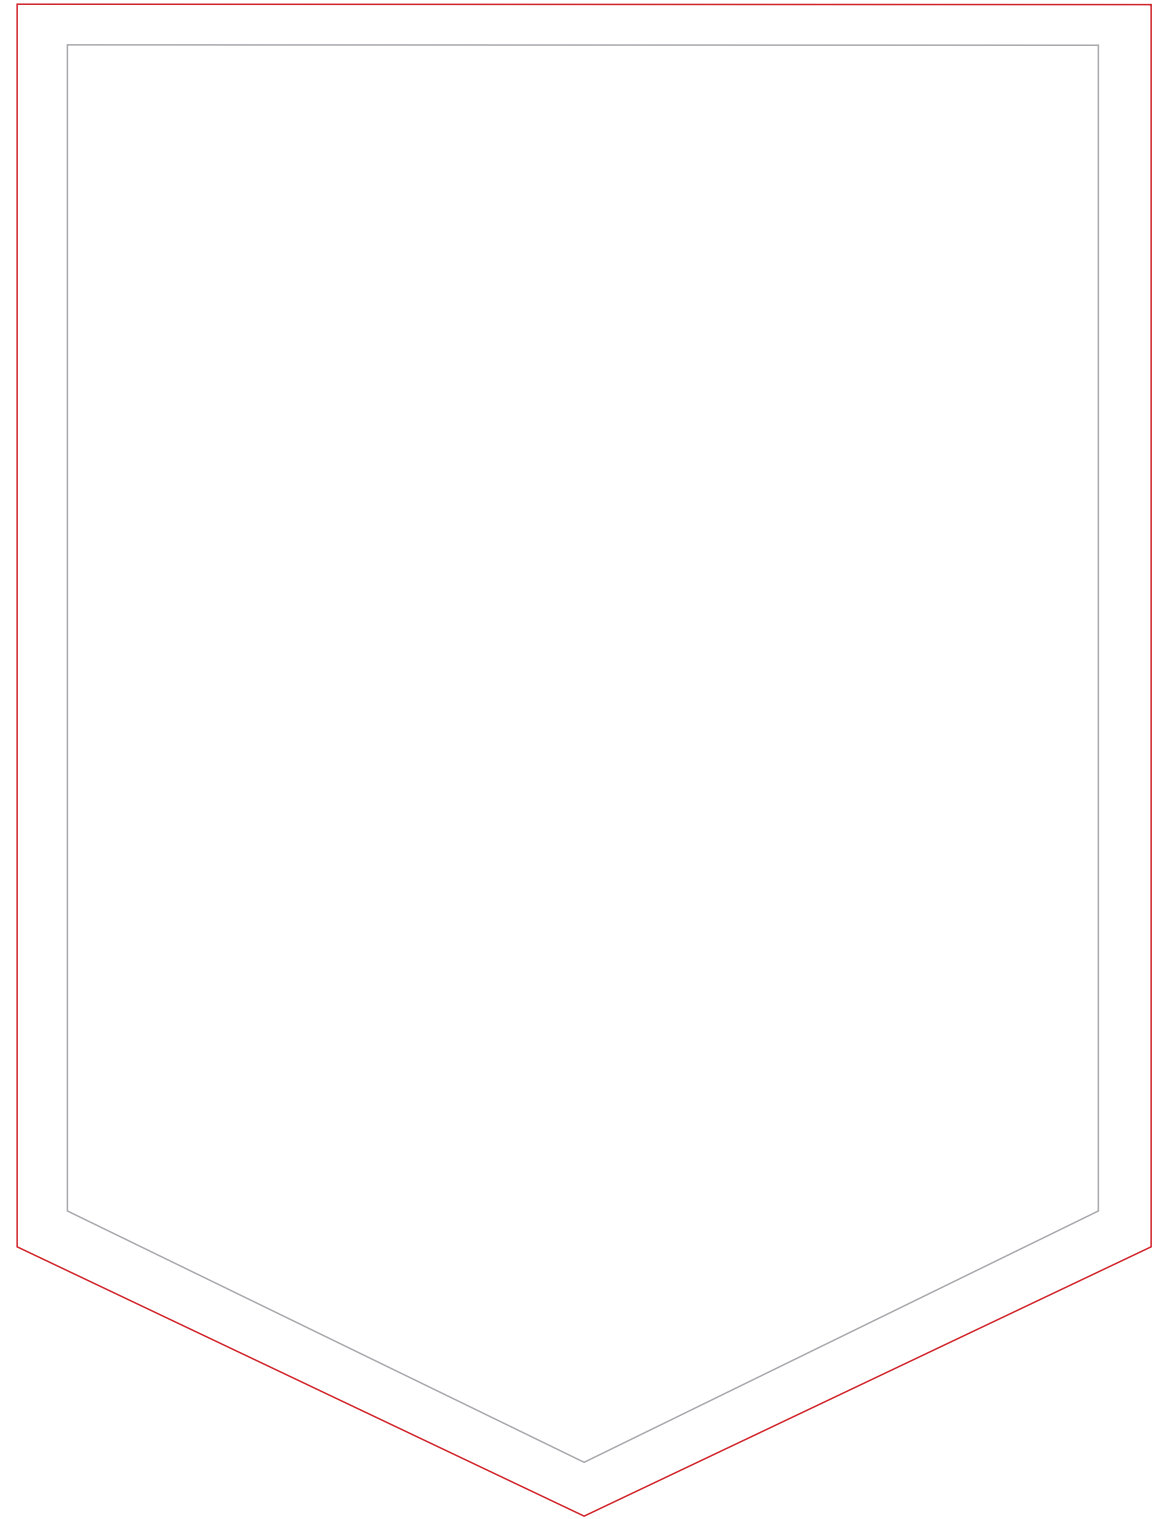

18x24 cm | ZAVĚŠENÍ

