

POŽADAVKY PRO PŘÍPRAVU DAT K TISKU

- Zachovejte rozměr šablony.
- Barevnost: **CMYK, Pantone Solid Coated | Uncoated.**
- RGB bude automaticky převedeno na CMYK.
- Všechna písma (fonty) převedte do křivek (vektorů).
- Rastrová grafika v rozlišení ideálně 300 DPI (min. 72 DPI).
- Grafické prvky jako vložené (nesmí být jako externí odkazy).


— Oblast tisku. Grafiku vyplňte až do okrajů této vrstvy.

— Konfekční dokončení banneru.

Meřítko všech šablon 1:10.

— Bezpečná oblast pro grafiku | logo, text,...

140x70 cm

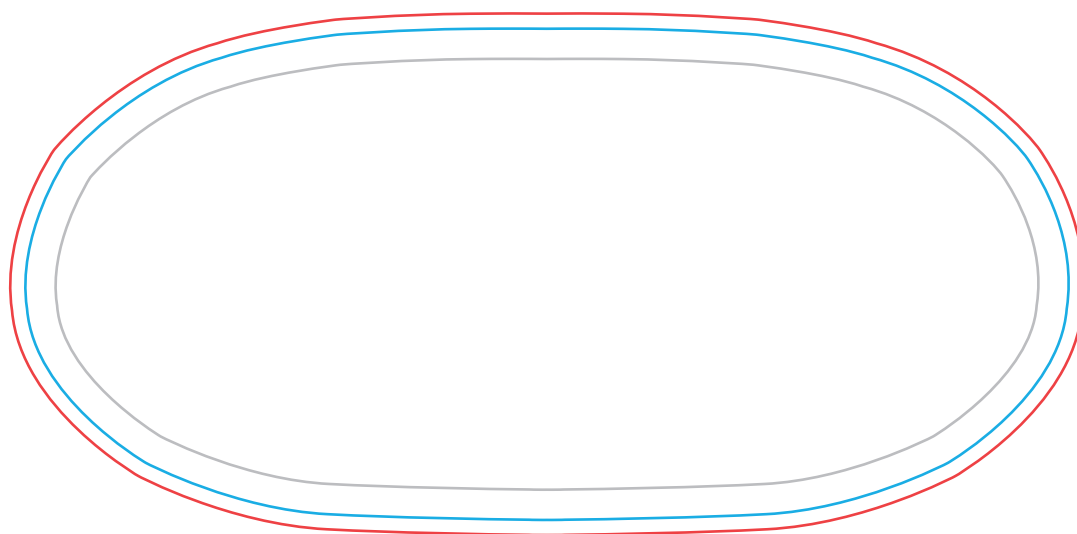

200x100 cm

